

LINE PRO

Versione
Isola 120 cm - 950 m3/h

Collezione
Professional

Codice Ean
8034122355207



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

- CARATTERISTICHE
GENERICHE
- Pulsantiera elettronica
Illuminazione led
Raccogli olio
Filtri Baffle
- ACCESSORI
OPZIONALIDISPONIBILI


KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100
m3/h Brushless

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m3/h

KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m3/h

KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300
m3/h

KACL.815
Salvietta protettiva per superfici
in acciaio inox (box 10 pz)



- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tipologia di installazione
Isola
- Dimensioni
120 cm
- Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
- Motore
1000 m³/h
- Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
- Velocita' di funzionamento
4
- Illuminazione
Led 6x1,2 W (3200 K)
- Filtro
3 x Filtro metallico "Buffle" -
350x350 mm
- Distanza minima
Piano cottura gas: 63 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

- IMBALLO:PESI E VOLUMI
- Peso lordo
50 kg
- Peso netto
41.5 kg
- Volume
0.56 m³
- Dimensioni imballo
Lunghezza
1330 mm
Altezza
585 mm
Profondita'
725 mm

- FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO
- Consumo massimo
320 W
- Tensione
220-240V
- Frequenza
50-60Hz
- Tipo di spina
Shuko
- CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
- Portata massima
860 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosita' massima
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)
600 Pa
- Potenza massima motore
260 W
- CLASSE ENERGETICA
B

LINE PRO

Versione

Isola 120 cm - 950 m³/h

Collezione

Professional


Codice Ean

8034122355207

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	53	58	64	69
Portata (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Pressione massima (Pa)	500	540	560	600
Potenza motore (W)	185	215	240	260
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

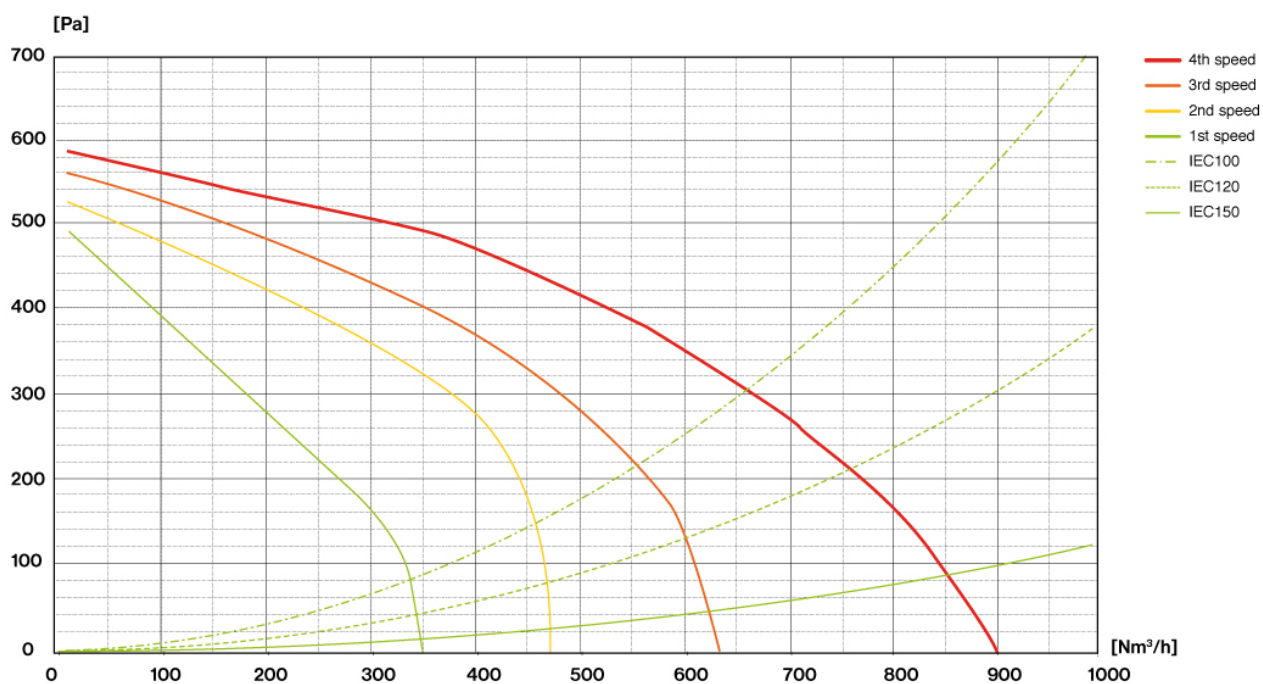


LINE PRO

Versione
Isola 120 cm - 950 m3/h

Collezione
Professional

Codice Ean
8034122355207

ETICHETTA ENERGETICA

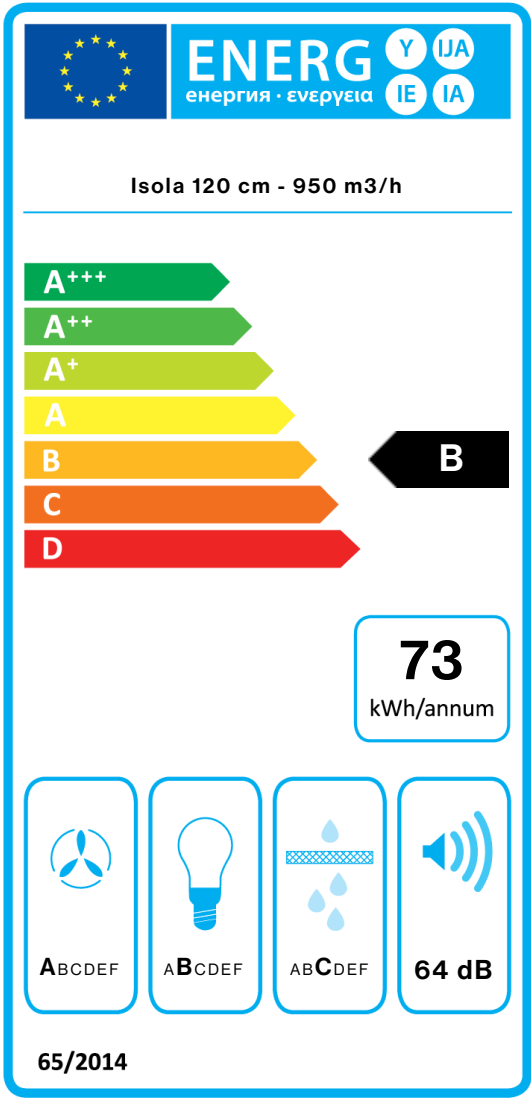

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isola 120 cm - 950 m3/h	
AEC	72,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	23,4	
LEC	B	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	56,3	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	281	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.